



# Thermaflex

## Прайс-лист



НП Российское Теплоснабжение

Прайс-лист от 01.03.2016 / Цены в рублях с учётом НДС

### Thermaflex FRZ



- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.



Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм			Толщина изоляции, S = 30 мм			
Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	
			1/2	10	12,7	C-12**	<b>23,20</b>	560	E-12**	<b>32,20</b>	360	J-12**	<b>48,79</b>	240										
1/4	8	13,5	3/8		15,9	C-15	<b>23,31</b>	440	E-15	<b>32,27</b>	348	J-15*	<b>48,99</b>	240	N-15**	<b>101,19</b>	130	P-15**	<b>168,31</b>	90				
3/8	10	17,2	1/2	15	19,1	C-18	<b>24,29</b>	360	E-18	<b>34,68</b>	288	J-18	<b>51,56</b>	200	N-18**	<b>109,67</b>	118	P-18**	<b>174,60</b>	90	S-18**	<b>344,82</b>	70	
1/2	15	21,3	7/8	20	22,2	C-22	<b>25,71</b>	300	E-22	<b>37,11</b>	248	J-22	<b>53,86</b>	172	N-22	<b>112,79</b>	100	P-22*	<b>187,97</b>	72	S-22**	<b>380,94</b>	60	
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28,6	C-28	<b>32,15</b>	220	E-28	<b>45,99</b>	188	J-28	<b>63,87</b>	134	N-28	<b>131,31</b>	90	P-28*	<b>204,65</b>	66	S-28**	<b>420,62</b>	58	
1	25	33,7	1 1/4	32	34,9	C-35	<b>38,56</b>	160	E-35	<b>57,43</b>	140	J-35	<b>75,93</b>	108	N-35	<b>158,54</b>	66	P-35*	<b>243,60</b>	54	S-35**	<b>473,78</b>	46	
1 1/4	32	42,4	1 3/8	40	41,3				E-42	<b>65,91</b>	110	J-42	<b>86,41</b>	90	N-42	<b>177,04</b>	62	P-42*	<b>285,13</b>	46	S-42**	<b>524,71</b>	40	
1 1/2	40	48,3	1 3/4		48,0				E-48	<b>73,47</b>	84	J-48	<b>101,19</b>	70	N-48	<b>196,44</b>	48	P-48*	<b>306,83</b>	42	S-48**	<b>595,12</b>	34	
		54,0	2 1/8	50	54,0				E-54	<b>81,06</b>	76	J-54	<b>112,73</b>	64	N-54	<b>230,03</b>	46	P-54*	<b>347,90</b>	38	S-54**	<b>648,24</b>	28	
		57,0		50	57,0				E-57	<b>82,57</b>	76	J-57	<b>118,23</b>	58	N-57	<b>231,51</b>	40	P-57*	<b>390,18</b>	36	S-57**	<b>695,25</b>	28	
2	50	60,0	2 3/8						E-60	<b>88,04</b>	70	J-60	<b>122,36</b>	58	N-60	<b>234,55</b>	40	P-60*	<b>423,89</b>	34	S-60**	<b>744,45</b>	26	
									E-63	<b>93,33</b>	68	J-63	<b>127,85</b>	52	N-63*	<b>267,47</b>	40	P-63*	<b>484,68</b>	32	S-63**	<b>847,83</b>	24	
2 1/4		70,0	2 3/4		66,7							J-70	<b>151,94</b>	44	N-70**	<b>317,32</b>	34	P-70**	<b>581,93</b>	28				
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1				E-76	<b>111,03</b>	46	J-76	<b>152,65</b>	40	N-76	<b>304,11</b>	28	P-76*	<b>573,65</b>	26	S-76**	<b>881,99</b>	20	
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9							J-89	<b>180,41</b>	32	N-89	<b>360,57</b>	24	P-89*	<b>632,73</b>	20	S-89**	<b>986,91</b>	18	
3 1/2		101,6	3 3/8									J-102	<b>243,83</b>	26	N-102**	<b>461,45</b>	20	P-102**	<b>670,62</b>	18	S-102**	<b>1230,06</b>	16	
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0							J-108	<b>230,03</b>	24	N-108	<b>435,69</b>	18	P-108*	<b>799,31</b>	16				
4		114,3	4 1/2	100	114,0							J-114	<b>248,92</b>	22	N-114	<b>500,33</b>	18	P-114*	<b>873,60</b>	14	S-114**	<b>1383,64</b>	10	
		125	133,0									J-133	<b>477,25</b>	20										
		150	160									J-159	<b>551,75</b>	16										

\* - позиции в ограниченном количестве на складе

\*\* - позиции поставляемые под заказ



## ThermaECO

- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея ThermafleX и скотча.
- Цвет - темно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Материал с кодом С-6; С-10; С-12; С-15 поставляется только малыми фасовками без надреза по 2 метра.
- Упаковка - полиэтиленовые пакеты.



Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм		
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
			¼	4	6,35	C-6	<b>6,28</b>	152	E-6**	<b>12,95</b>	152									
½	6	10,2	¾	8	9,52	C-10	<b>8,78</b>	152	E-10**	<b>14,72</b>	152									
			½	10	12,70	C-12	<b>10,23</b>	152	E-12**	<b>14,95</b>	152									
¼	8	13,5	⅝	10	15,87	C-15	<b>12,38</b>	152	E-15*	<b>15,30</b>	348	J-15**	<b>24,94</b>	240						
¾	10	17,2	¾	15	19,05	C-18	<b>13,31</b>	152/360	E-18	<b>16,12</b>	288	J-18*	<b>26,59</b>	200						
½	15	21,3	7/8	20	22,23	C-22	<b>14,96</b>	300	E-22	<b>19,51</b>	248	J-22	<b>27,59</b>	172	N-22	<b>66,15</b>	100	P-22*	<b>130,09</b>	72
¾	20	26,9	1 1/8	25	28,58	C-28	<b>18,71</b>	220	E-28	<b>23,30</b>	188	J-28	<b>31,10</b>	134	N-28	<b>75,77</b>	90	P-28*	<b>135,24</b>	66
<b>1</b>	25	33,7	1 3/8	32	34,93	C-35	<b>23,56</b>	160	E-35	<b>28,20</b>	140	J-35	<b>36,29</b>	108	N-35	<b>83,09</b>	66	P-35*	<b>153,15</b>	54
<b>1 ¼</b>	32	42,4	1 5/8	40	41,27				E-42	<b>34,20</b>	110	J-42	<b>48,17</b>	90	N-42	<b>95,72</b>	62	P-42*	<b>171,59</b>	46
<b>1 ½</b>	40	48,3	1 7/8		48,0				E-48	<b>43,55</b>	84	J-48	<b>58,09</b>	70	N-48	<b>111,29</b>	48	P-48*	<b>188,37</b>	42
		52,0							E-52**	<b>51,31</b>	80	J-52*	<b>63,06</b>	70						
		54,0	2 1/8	50	54,0				E-54	<b>52,09</b>	76	J-54	<b>69,78</b>	64	N-54*	<b>113,74</b>	46	P-54**	<b>202,42</b>	38
<b>2</b>	50	60,0	2 3/8						E-60	<b>59,67</b>	70	J-60	<b>72,97</b>	58	N-60	<b>118,58</b>	40	P-60*	<b>216,66</b>	34
		63,0							E-63	<b>66,80</b>	68	J-63	<b>79,60</b>	52	N-63	<b>142,90</b>	40	P-63**	<b>332,01</b>	32
		65,0			64,0				E-65**	<b>72,21</b>	66	J-65	<b>81,12</b>	52						
		70,0							E-70**	<b>76,56</b>	54	J-70**	<b>90,05</b>	46	N-70**	<b>145,01</b>	36			
<b>2 ½</b>	65	76,1	2 7/8	65	76,1				E-76	<b>84,69</b>	46	J-76	<b>92,79</b>	40	N-76	<b>149,92</b>	28	P-76*	<b>306,55</b>	26
<b>3</b>	80	88,9	3 ½	80	88,9				E-89	<b>128,95</b>	36	J-89	<b>139,47</b>	32	N-89	<b>217,57</b>	24	P-89*	<b>363,67</b>	20
<b>3 ¾</b>	100	108,0	4 1/8	100	108,0				E-108	<b>155,93</b>	30	J-108	<b>162,75</b>	24	N-108	<b>291,31</b>	18	P-108*	<b>427,96</b>	16
<b>4</b>		114,3	4 ½	100	114,0				E-114	<b>158,05</b>	28	J-114	<b>167,67</b>	22	N-114	<b>292,77</b>	18	P-114*	<b>467,00</b>	14
		125			133,0							J-133	<b>232,86</b>	20	N-133*	<b>401,40</b>	12	P-133*	<b>673,51</b>	12
<b>6</b>	150	160			159,0							J-159	<b>276,22</b>	16	N-160*	<b>479,64</b>	10	P-160*	<b>861,55</b>	10

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.

## Thermasheet FR

- Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1 м. \* Маленькие рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,6 м.



Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны		Самоклеющиеся рулоны	
				ТИП	Цена за кв.м.	ТИП	Цена за кв.м.
Thermasheet	5	200	200	FR 5*	<b>430,22</b>	FR/SA 5**	<b>762,45</b>
Thermasheet	5	100	100	FR 5 MP*	<b>445,05</b>		
Thermasheet	10	70	70	FR 10*	<b>815,93</b>	FR/SA 10**	<b>1151,15</b>
Thermasheet	10	35	35	FR 10 MP*	<b>845,60</b>		
Thermasheet	13	60	60	FR 13*	<b>993,95</b>	FR/SA 13**	<b>1330,55</b>
Thermasheet	13	30	30	FR 13 MP*	<b>1 038,45</b>		
Thermasheet	15	50	50	FR 15**	<b>1 468,67</b>	FR/SA 15**	<b>1808,95</b>
Thermasheet	15	25	25	FR 15 MP*	<b>1 528,01</b>		
Thermasheet	20	35	35	FR 20*	<b>1 854,38</b>	FR/SA 20**	<b>2197,15</b>
Thermasheet	20	17,5	17,5	FR 20 MP*	<b>1 928,55</b>		
Thermasheet	25	30	30	FR 25*	<b>2 299,43</b>	FR/SA 25**	<b>2646,15</b>
Thermasheet	30	25	25	FR 30**	<b>2 892,83</b>	FR/SA 30**	<b>3244,15</b>

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.



## ThermaSmart Pro

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermafex и теплоизоляционного скотча Thermatape TS.
- Цвет материала - тёмно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 10000**.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см (основной ассортимент) и 210 x 40 x 30 см (для размеров С6, С10, С12, С15, С18)



Медные трубы				Стальные трубы				Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 19 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм		
	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм		Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
1/4	4	6,35					С-6	<b>17,84</b>	452/900	Е-6*	<b>33,85</b>	560										
5/16	6	7,93					С-8**	<b>30,93</b>	860	Е-8**	<b>36,97</b>	420	Ј-8**	<b>74,40</b>	300							
3/8	8	9,52	1/8	6	10,2		С-10	<b>19,06</b>	376/752	Е-10	<b>39,94</b>	380	Ј-10*	<b>73,62</b>	280	Н-10**	<b>108,54</b>	150				
1/2	10	12,70					С-12	<b>20,29</b>	280/560	Е-12*	<b>43,54</b>	360	Ј-12*	<b>81,17</b>	260	Н-12**	<b>144,06</b>	140	Р-12**	<b>274,30</b>	94	
5/8	10	15,88	1/4	8	13,5		С-15	<b>22,75</b>	220/440	Е-15*	<b>47,56</b>	348	Ј-15*	<b>86,83</b>	240	Н-15**	<b>177,61</b>	130	Р-15**	<b>297,98</b>	90	
3/4	15	19,05	3/8	10	17,2		С-18	<b>26,26</b>	180/360	Е-18*	<b>58,48</b>	288	Ј-18*	<b>103,82</b>	200	Н-18**	<b>195,37</b>	118	Р-18**	<b>317,72</b>	90	
7/8	20	22,22	1/2	15	21,3		С-22	<b>35,62</b>	300	Е-22*	<b>76,00</b>	248	Ј-22*	<b>115,14</b>	172	Н-22**	<b>222,99</b>	100	Р-22**	<b>339,77</b>	72	
1	20	25,40					С-25*	<b>46,79</b>	260	Е-25*	<b>91,10</b>	200	Ј-25*	<b>124,58</b>	152	Н-25**	<b>237,07</b>	94	Р-25**	<b>377,52</b>	70	
1 1/8	25	28,57	3/4	20	26,9		С-28	<b>51,43</b>	220	Е-28*	<b>92,40</b>	188	Ј-28*	<b>147,23</b>	134	Н-28**	<b>272,33</b>	90	Р-28**	<b>404,98</b>	66	
1 3/8	32	34,93	1	25	33,7		С-35	<b>62,76</b>	160	Е-35*	<b>95,44</b>	140	Ј-35*	<b>175,55</b>	108	Н-35**	<b>339,42</b>	66	Р-35**	<b>495,92</b>	54	
	32	38,00			38					Е-40**	<b>101,70</b>	110	Ј-40**	<b>188,76</b>	94	Н-40**	<b>363,11</b>	64	Р-40**	<b>600,60</b>	48	
1 5/8	40	41,27	1 1/4	32	42,4					Е-42*	<b>111,35</b>	110	Ј-42*	<b>215,19</b>	90	Н-42**	<b>369,03</b>	62	Р-42**	<b>626,34</b>	46	
1 7/8		48,00	1 1/2	40	48,3					Е-48**	<b>121,96</b>	84	Ј-48**	<b>249,16</b>	70	Н-48**	<b>499,27</b>	48	Р-48**	<b>652,08</b>	42	
2 1/8	50	54,00			54,0					Е-54**	<b>132,57</b>	76	Ј-54**	<b>320,89</b>	64	Н-54**	<b>564,39</b>	46	Р-54**	<b>701,84</b>	38	
	50	57,00			57,0					Е-57**	<b>166,95</b>	76	Ј-57**	<b>327,76</b>	58	Н-57**	<b>609,78</b>	40	Р-57**	<b>731,02</b>	36	
2 3/8			2	50	60,0					Е-60**	<b>193,10</b>	70	Ј-60**	<b>390,73</b>	58	Н-60**	<b>651,22</b>	40	Р-60**	<b>803,09</b>	34	
										Е-63**	<b>221,74</b>	68	Ј-63**	<b>428,23</b>	52	Н-63**	<b>702,53</b>	40	Р-63**	<b>825,40</b>	32	
2 5/8		70,0	2 1/4		70,0					Е-70**	<b>244,65</b>	60	Ј-70**	<b>499,27</b>	44	Н-70**	<b>1041,96</b>	34	Р-70**	<b>890,60</b>	28	
2 7/8	65	76,1	2 1/2	65	76,1					Е-76**	<b>251,67</b>	46	Ј-76**	<b>572,29</b>	40	Н-76**	<b>911,71</b>	28	Р-76**	<b>990,65</b>	26	
3 1/8		79,4											Ј-80**	<b>599,91</b>	34	Н-80**	<b>1237,32</b>	28	Р-80**	<b>1123,98</b>	24	
3 1/2	80	88,9	3	80	88,9								Ј-89**	<b>716,34</b>	32	Н-89**	<b>1140,63</b>	24	Р-89**	<b>1148,00</b>	20	
3 5/8			3 1/2		101,6								Ј-102**	<b>852,51</b>	26	Н-102**	<b>1172,20</b>	20	Р-102**	<b>1717,72</b>	18	
4 1/8	100	108,0	3 3/4	100	108,0								Ј-108**	<b>990,65</b>	24	Н-108**	<b>1215,61</b>	18	Р-108**	<b>1736,59</b>	16	
4 1/2	100	114,0	4		114,3								Ј-114**	<b>1006,43</b>	22	Н-114**	<b>1519,52</b>	18	Р-114**	<b>2604,89</b>	14	

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ 000

www.thermaflex.ru

Россия, 141100  
Московская обл., г. Щелково,  
Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.03.2016 / Цены в рублях с учётом НДС



## ThermaSmart Pro coil

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape TS.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 10000**.
- Материал поставляется бухтами в малых коробах удобных для транспортировки.
- Размер коробки: 60 x 60 x 25 см

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за коробку	Метров в коробке, мп	Код	Цена за коробку	Метров в коробке, мп	Код	Цена за коробку	Метров в коробке, мп
1/4	4	6,35				С-6*	<b>1699,35</b>	50						
5/16	6	7,94				С-8*	<b>1699,35</b>	48						
3/8	8	9,52	1/8	6	10,2	С-10*	<b>1699,35</b>	46	Е-10*	<b>1699,35</b>	34			
1/2	10	12,70				С-12*	<b>1699,35</b>	40	Е-12*	<b>1699,35</b>	31	J-12*	<b>1699,35</b>	18
5/8	10	15,87	1/4	8	13,5	С-15*	<b>1699,35</b>	38	Е-15*	<b>1699,35</b>	27	J-15*	<b>1699,35</b>	17
3/4	15	19,05	3/8	10	17,2	С-18*	<b>1699,35</b>	30	Е-18*	<b>1699,35</b>	23	J-18*	<b>1699,35</b>	15
7/8	20	22,23	1/2	15	21,3	С-22*	<b>1699,35</b>	23	Е-22*	<b>1699,35</b>	19	J-22*	<b>1699,35</b>	14
1 1/8	25	28,58	3/4	20	26,9	С-28*	<b>1699,35</b>	20	Е-28*	<b>1699,35</b>	14	J-28*	<b>1699,35</b>	10

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 01.03.2016 / Цены в рублях с учётом НДС



## Thermasheet A/C



- Листовая теплоизоляция для холодильных, кондиционерных, вентиляционных, сантехнических и отопительных систем.
- Монтируется при помощи клея ThermafleX и теплоизоляционного скотча Thermatape A/C.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур применения от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1 м. \* Маленькие рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,6 м.

Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны		Самоклеющиеся рулоны	
				ТИП	Цена за кв.м.	ТИП	Цена за кв.м.
Thermasheet	5	200	200	A/C 5*	<b>433,55</b>	A/C/SA 5**	<b>762,45</b>
Thermasheet	5	100	100	A/C 5 MP*	<b>448,50</b>		
Thermasheet	10	70	70	A/C 10*	<b>822,25</b>	A/C/SA 10**	<b>1151,15</b>
Thermasheet	10	35	35	A/C 10 MP*	<b>852,15</b>		
Thermasheet	13	60/79	60	A/C 13*	<b>1 001,65</b>	A/C/SA 13**	<b>1330,55</b>
Thermasheet	13	30	30	A/C 13 MP*	<b>1 046,50</b>		
Thermasheet	15	50	50	A/C 15**	<b>1 480,05</b>	A/C/SA 15**	<b>1808,95</b>
Thermasheet	15	25	25	A/C 15 MP*	<b>1 539,85</b>		
Thermasheet	20	35/49	35	A/C 20*	<b>1 794,00</b>	A/C/SA 20**	<b>2152,80</b>
Thermasheet	20	17,5	17,5	A/C 20 MP*	<b>1 868,75</b>		
Thermasheet	25	30/39	30	A/C 25*	<b>2 197,65</b>	A/C/SA 25**	<b>2496,65</b>
Thermasheet	30	25	25	A/C 30**	<b>2 915,25</b>	A/C/SA 30**	<b>3244,15</b>

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 01.03.2016 / Цены в рублях с учётом НДС



## Thermasheet Alu Stukko

- Листовая теплоизоляция с покрытием из чистого алюминия толщиной 0,1 мм для инженерных систем.
- Монтируется при помощи клея Thermaflex и алюминиевого скотча.
- Цвет материала - черный, цвет покрытия - серебристый.
- Диапазон температур применения от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр 1 м.



Наименование материала	ТИП	Стандартные рулоны		
		Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м
Thermasheet	Alu Stukko 5**	5	<b>2 242,50</b>	100
Thermasheet	Alu Stukko 10**	10	<b>2 990,00</b>	70
Thermasheet	Alu Stukko 13**	13	<b>3 438,50</b>	60
Thermasheet	Alu Stukko 20**	20	<b>4 186,00</b>	35
Thermasheet	Alu Stukko 25**	25	<b>4 784,00</b>	30

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 01.03.2016 / Цены в рублях с учётом НДС

## Монтажные аксессуары

- Надёжный монтаж теплоизоляционных материалов Thermaflex возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров.
- Клей Thermaflex и другие аксессуары, имеющие в своём составе клей, должны храниться при температуре от +10 °С до +30 °С.

Наименование	Количество	В упаковке	Цена/ед
<b>Скотч Thermatape FR</b> (Thermatape FR), 3 x 50 мм	1 рулон = 15 м	<b>48</b>	<b>994,57</b>
<b>Скотч Thermatape TS</b> (Thermatape A/C), 3 x 50 мм	1 рулон = 15 м	<b>48</b>	<b>1 101,67</b>
<b>Самоклеющаяся теплоизоляционная лента Терматейп СК (3/50/15000 мм)</b>	1 рулон = 15 м	<b>18</b>	<b>334,03</b>
<b>Скотч Поликен серый</b> (Duct Tape grey), 48 мм x 50 м	1 рулон = 50 м	<b>24</b>	<b>1 412,78</b>
<b>Скотч Поликен красный</b> (Duct Tape red), 48 мм x 50 м	1 рулон = 50 м	<b>24</b>	<b>1 726,73</b>
<b>Скотч Алюминиевый Coroplast 912</b> (50мм x 50м) Армированная стекловолоконной сеткой.	1 рулон = 50 м	<b>24</b>	<b>по запросу</b>
<b>Скотч Алюминиевый Coroplast 936</b> (100мм x 50м) Легко монтируется при низких температурах.	1 рулон = 50 м	<b>15</b>	<b>по запросу</b>
<b>Скотч алюминиевый</b> (Aluminium Tape), (Klebebänder) 0,1 x 50 мм	1 рулон = 50 м	<b>24</b>	<b>438,75</b>
<b>Лента армированная, серая</b> 48 мм x 50 м (Tesa)	1 рулон = 50 м	<b>24</b>	<b>1 033,50</b>
<b>Лента армированная, черная</b> 48 мм x 50 м (Tesa)	1 рулон = 50 м	<b>24</b>	<b>1 033,50</b>
<b>Лента армированная ЭКО серая</b> (Klebebänder), 50x48 мм (36шт/кор)	1 рулон = 50 м	<b>24/36</b>	<b>527,26</b>
<b>Лента армированная ЭКО, черная</b> (Klebebänder), 50x48 мм (36шт/кор)	1 рулон = 50 м	<b>24/36</b>	<b>527,26</b>
<b>Лента армированная ЭКО красная</b> , 50x48 мм (36шт/кор)	1 рулон = 50 м	<b>36</b>	<b>577,00</b>
<b>Лента армированная ЭКО синяя</b> , 50x48 мм (36шт/кор)	1 рулон = 50 м	<b>36</b>	<b>577,00</b>
<b>Клей Thermaflex, тубик</b> (Thermaflex Glue, tube)*	тубик 145 мл	<b>12</b>	<b>941,03</b>
<b>Клей Thermaflex, банка 250 мл + кисть</b> (Thermaflex Glue, 250 ml + brush)*	0,25 литра	<b>12</b>	<b>990,00</b>
<b>Клей Thermaflex</b> (Thermaflex Glue, 1 litres)	1 литр	<b>12</b>	<b>1 601,60</b>
<b>Клей ТермаЭКО 0,5 литра</b> (ThermaECO, 0,5 litres)	1 банка = 0,5 л	<b>24</b>	<b>478,33</b>
<b>Клей ТермаЭКО 3 литра</b> (ThermaECO, 3 litres)	1 банка = 3 л	<b>1</b>	<b>1 987,48</b>
<b>Клей Thermaflex</b> (Thermagluе 23.8 litres)	23,8 литра	<b>1</b>	<b>30 731,97</b>
<b>Разбавитель-очиститель для клея ТермаЭКО 1л</b>	1 литр	<b>20</b>	<b>570,65</b>
<b>Клипсы Thermaclips</b> (Thermaclips)	100 шт	<b>250</b>	<b>217,80</b>

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.

Клей Thermaflex



Thermatape



Скотч ПОЛИКЕН



Thermaclips



Прайс-лист от 01.03.2016/ Цены в рублях с учётом НДС




## Thermacomact IS (S)

- Трубный теплоизоляционный материал в защитной оболочке красного и синего цвета для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах .
- Монтируется при помощи специальных монтажных колпачков, специального клея ThermafleX и специального скотча.
- Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки стойкий к бетону и механическим повреждениям. Цвет поверхности - красный или синий. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 30 x 40 см.



Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
5/8	10	15,87	1/4	8	13,5	C-15*	<b>18,67</b>	240	E-15*	<b>26,87</b>	148	J-15*	<b>54,58</b>	108
3/4	15	19,05	3/8	10	17,2	C-18	<b>21,44</b>	200	E-18	<b>29,61</b>	128	J-18*	<b>59,64</b>	100
7/8	20	22,23	1/2	15	21,3	C-22	<b>24,21</b>	160	E-22	<b>33,52</b>	112	J-22	<b>66,74</b>	88
1 1/8	25	28,58	3/4	20	26,9	C-28	<b>28,78</b>	108	E-28	<b>38,92</b>	88	J-28*	<b>77,14</b>	64
1 3/8	32	34,92	1	25	33,7	C-35	<b>34,83</b>	88	E-35*	<b>44,97</b>	70	J-35*	<b>89,96</b>	50
1 5/8	40	41,27	1 1/4	32	42,4				E-42*	<b>58,46</b>	52	J-42*	<b>101,43</b>	42

- 10 -ти метровые отрезки трубной теплоизоляции Thermacomact, красного или синего цвета, свёрнутые в рулоны для удобства монтажа .
- Размер коробки: 105 x 60 x 40 см.

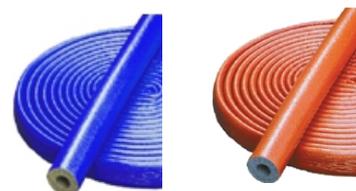

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, C = 6 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
5/8	10	15,87	1/4	8	13,5	C-15**	<b>24,55</b>	330
3/4	15	19,05	3/8	10	17,2	C-18**	<b>28,25</b>	260
7/8	20	22,23	1/2	15	21,3	C-22**	<b>31,81</b>	260
1 1/8	25	28,58	3/4	20	26,9	C-28**	<b>38,85</b>	220
1 3/8	32	34,92	1	25	33,7	C-35**	<b>46,73</b>	180

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 01.03.2016 / Цены в рублях с учётом НДС



## Thermaflex Ultra M

- Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету, а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
- Цвет покрытия - серо-серебристый. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.



Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, G = 13 мм		
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
		12	1/2	10	12	G-12**	<b>308,70</b>	170
1/4	8	13,5	5/8		15	G-15**	<b>309,19</b>	320
3/8	10	17,2	3/4	15	18	G-18**	<b>366,87</b>	140
1/2	15	21,3	7/8	20	22	G-22**	<b>372,06</b>	190
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28	G-28**	<b>390,50</b>	170
1	25	33,7	1 3/8	32	35	G-35**	<b>442,12</b>	120
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42	G-42**	<b>517,87</b>	100
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48	G-48**	<b>606,54</b>	90
		54	2 1/8	50	54	G-54**	<b>759,38</b>	42
		57		50	57	G-57**	<b>855,84</b>	54
2	50	60	2 3/8		60	G-60**	<b>885,51</b>	54
		64			64	G-64**	<b>932,48</b>	54
2 1/4		70	2 5/8		70	G-70**	<b>1009,81</b>	40
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1	G-76**	<b>1057,47</b>	40
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9	G-89**	<b>1217,62</b>	30
3 1/2		101,6	3 5/8		102	G-102**	<b>1458,85</b>	24
3 3/4	100	108	4 1/8	100	108	G-108**	<b>1515,18</b>	24
4		114,3	4 1/2	100	114	G-114**	<b>1641,54</b>	24
		133			133	G-133**	<b>1830,43</b>	18

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.

**thermaflex**

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ 000

www.thermaflex.ru

Россия, 141100  
Московская обл., г. Щелково,  
Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.03.2016 / Цены в рублях с учётом НДС



## Thermasheet ECO VSA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмно-серый. Аллюминиевое покрытие 11 мкм и клеевой слой, закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
- Отражающий эффект - 97%



Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
<b>Thermasheet ECO VSA 5</b>	5	<b>272,16</b>	25	25
<b>Thermasheet ECO VSA 10</b>	10	<b>408,45</b>	25	25
<b>Thermasheet ECO VSA 15*</b>	15	<b>675,08</b>	10	10
<b>Thermasheet ECO VSA 20*</b>	20	<b>800,67</b>	10	10
<b>Thermasheet ECO VSA 25*</b>	25	<b>983,42</b>	10	10
<b>Thermasheet ECO VSA 30**</b>	30	<b>1 235,97</b>	10	10

## Thermasheet ECO SA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмно-серый. Клеевой слой закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С



Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв. м.
<b>Thermasheet ECO SA 5*</b>	5	<b>230,89</b>	25	25
<b>Thermasheet ECO SA 10*</b>	10	<b>350,23</b>	25	25
<b>Thermasheet ECO SA 15*</b>	15	<b>464,31</b>	10	10
<b>Thermasheet ECO SA 20*</b>	20	<b>679,34</b>	10	10
<b>Thermasheet ECO SA 25*</b>	25	<b>887,59</b>	10	10
<b>Thermasheet ECO SA 30**</b>	30	<b>1 086,24</b>	10	10

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.

**thermaflex**

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ 000

www.thermaflex.ru

Россия, 141100  
Московская обл., г. Щелково,  
Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.03.2016 / Цены в рублях с учётом НДС



## Thermasheet ECO

- Цвет материала - серый.
- Температура применения до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Относительное сжатие:  
под нагрузкой 2 кПа - 0,09 Мпа  
под нагрузкой 5кПа - 0,2 Мпа
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С

Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
<b>Thermasheet ECO 5мм</b>	5	<b>89,03</b>	53	53
<b>Thermasheet ECO 10мм**</b>	10	<b>168,64</b>	25	25
<b>Thermasheet ECO 15мм**</b>	15	<b>261,22</b>	10	10
<b>Thermasheet ECO 20мм**</b>	20	<b>513,13</b>	10	10
<b>Thermasheet ECO 25мм**</b>	25	<b>748,59</b>	10	10
<b>Thermasheet ECO 30мм**</b>	30	<b>836,25</b>	10	10

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\*- позиции поставляемые под заказ.



## Thermalint



- Нагревательный кабель для предотвращения замерзания жидкости в инженерных системах при понижении температуры.
- Работает в автоматическом режиме.
- Состоит из кабеля, сетевого шнура и термостата, закрепляемого в самом холодном месте трубы с помощью скотча.
- Система включается автоматически при понижении температуры поверхности трубы ниже 4 °С.
- При повышении температуры до 7 °С система автоматически выключается для обеспечения оптимального энергосбережения.
- Применяется на внутренних и наружных трубопроводах в комплексе с теплоизоляцией Термафлекс.
- Рабочее напряжение 220 В. Максимальное потребление энергии 16 Вт/метр в рабочем состоянии.
- Поставляется в комплекте, полностью готовым для монтажа. Монтаж осуществляется просто и безопасно.

Thermalint - длина кабеля, м			Цена за 1 комплект.		
	<b>1</b>			<b>5 525,43</b>	
	<b>2</b>			<b>5 826,94</b>	
	<b>4</b>			<b>6 482,68</b>	
	<b>8</b>			<b>7 805,66</b>	
	<b>12</b>			<b>9 124,82</b>	
	<b>14</b>			<b>9 780,56</b>	
	<b>18</b>			<b>11 103,54</b>	
	<b>24</b>			<b>13 082,27</b>	
	<b>36</b>			<b>17 043,55</b>	
	<b>48</b>			<b>21 004,50</b>	
	<b>61</b>			<b>27 397,49</b>	

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.